


ROESTVAST STAAL
ACIER INOXYDABLE



INOX / ACIER INOXYDABLE

KABELGOTEN / CHEMINS DE CABLES

| | | |
|-------------|---|-----|
| INOXKBSI 60 | Kabelbaan ineenschuifbaar / Chemin de câbles emboîtable | 8-5 |
| INOXKG 60 | Kabelbaan met gesloten bodem / Goulotte à fond lisse | 8-6 |
| INOXD | Universeel deksel / Couvercle universel | 8-7 |

HULPSTUKKEN KABELGOTEN / ACCESSOIRES CHEMINS DE CABLES

| | | |
|--------------|---|------|
| INOXB 90 | Horizontale bocht 90° / Courbe horizontale à 90° | 8-8 |
| INOXDB 90 | Deksel voor horizontale bocht 90° / Couvercle pour courbe horizontale à 90° | 8-8 |
| INOXSB 90 | Stijgbocht 90° / Courbe intérieure à 90° | 8-9 |
| INOXDSB 90 | Deksel voor stijgbocht 90° / Couvercle pour courbe intérieure à 90° | 8-9 |
| INOXVB 90 | Valbocht 90° / Courbe extérieure à 90° | 8-10 |
| INOXDVB 90 | Deksel voor valbocht 90° / Couvercle pour courbe extérieure à 90° | 8-10 |
| INOXAS | Aftakstuk 90° / Pièce de dérivation horizontale à 90° | 8-11 |
| INOXDAS | Deksel voor aftakstuk 90° / Couvercle pour dérivation horizontale | 8-11 |
| INOXT | T-stuk / Pièce en T | 8-12 |
| INOXDT | Deksel voor T-stuk / Couvercle pour pièce en T | 8-12 |
| INOXKR | Kruisstuk / Pièce en croix | 8-13 |
| INOXDKR | Deksel voor kruisstuk / Couvercle pour pièce en croix | 8-13 |
| INOXDS 60 | Scharnierende koppelplaat / Eclisse articulée | 8-14 |
| INOXSLOS 60 | Scheidingsshot los / Cloison de séparation séparée | 8-14 |
| INOXV 60*200 | Koppelplaat / Eclisse | 8-14 |

DRAADGOTEN / GOUITIERES EN TREILLIS

| | | |
|-----------|--|------|
| INOXVF 60 | Draadgoot voor zware last / Chemin de câbles en fil, charges lourdes | 8-15 |
| INOXD | Universeel deksel / Couvercle universel | 8-16 |
| DCLVF | Clipsbare dekselklem VF/VFL / Attache couvercle clipsable VF/VFL | 8-16 |

HULPSTUKKEN DRAADGOTEN / ACCESSOIRES GOUITIERES

| | | |
|-------------|--|------|
| INOXKPVF | Clipsbare koppelplaat / Eclisse clipsable | 8-17 |
| INOXVFK | Koppelklem / Agrafe | 8-17 |
| INOXVFKK 25 | Koppelklem / Agrafe | 8-17 |
| INOXVFKG 30 | Koppelklem / Agrafe | 8-18 |
| INOXVFKS | Steunkoppelplaat / Eclisse support | 8-18 |
| INOXVFCB | Centrale ophangbeugel / Etrier central | 8-18 |
| INOXVFM | Muurbeugel / Etrier mural | 8-19 |
| INOXVFM | Muur- en montagebeugel / Etrier de montage/mural | 8-19 |
| INOXVFO | Ophangbeugel / Etrier de suspension | 8-19 |
| INOXVMB | Vloer- en muurbeugel / Etrier pour montage mural ou au sol | 8-20 |

KABELLADDERS / ECHELLES A CABLES

| | | |
|--------|--------------------------------|------|
| INOXKL | Kabelladder / Echelle à câbles | 8-21 |
|--------|--------------------------------|------|

HULPSTUKKEN KABELLADDERS / ACCESSOIRES ECHELLES A CABLES

| | | |
|-----------|---|------|
| INOXKLB | Horizontale bocht voor INOXKL / Courbe horizontale pour INOXKL | 8-22 |
| INOXKLT | T-stuk voor INOXKL / Pièce en T pour INOXKL | 8-22 |
| INOXKLLK | Kruisstuk voor INOXKL / Pièce en croix pour INOXKL | 8-23 |
| INOXKLVB | Val- en stijgbocht voor INOXKL / Courbe intérieur/extérieur pour INOXKL | 8-23 |
| INOXAB 60 | Afstandsbeugel voor INOXKL / Support d'entrouse vertical pour INOXKL | 8-24 |
| INOXBK | Bevestigingsklem voor INOXKL / Etrier de console pour INOXKL | 8-24 |

MONTAGE SYSTEMEN / SYSTEMES DE MONTAGE

| | | |
|----------------------|--|------|
| INOXPB | Plafondbeugel / Etrier de plafond | 8-24 |
| INOXVOMEGA | Verbindingsstuk / Pièce pour renforcer | 8-25 |
| INOXCOMEGA 290 | Open ophangbeugel / Etrier ouvert | 8-25 |
| INOXLOMEGA 150 | Konsole / hangsteun / Console / pendart | 8-26 |
| INOXWK | Gelaste wandkonsole / Console soudée pour montage mural | 8-26 |
| INOXHSLE | Enkele hangsteun / Pendart simple | 8-27 |
| INOXMP 41*21*2.50 SL | Montageprofiel / Rail de montage en C 41 perforé | 8-27 |
| INOXMP 41*41*2.50 SL | Montageprofiel / Rail de montage en C 41 perforé | 8-28 |
| INOXTIM | Draadstang (DIN 975) / Tige filetee (DIN 975) | 8-28 |
| INOXVM | Zelfborgende moer en bout / Ecrou et boulon autobloquant | 8-28 |
| INOXGM | Glijmoer GM41/M12 / Ecrou coulissant GM41/M12 | 8-29 |
| INOXB | Bout (DIN 933) / Boulon (DIN 933) | 8-29 |
| INOXM | Moer (DIN 934) / Ecrou (DIN 934) | 8-30 |
| INOXCRO | Vlakke sluitring (DIN 9021) / Rondelle large (DIN 9021) | 8-30 |
| INOXRO | Sluitring (DIN 125-1 A) / Rondelle (DIN 125-1 A) | 8-31 |
| | TECHNISCHE INFO / INFO TECHNIQUE | 8-32 |

Inleiding / Introduction

INOX

Roestvrijstaal (RVS) wordt op die plaatsen gebruikt waar een hoge corrosiebestendigheid een eerste vereiste is; daarnaast soms onder extreme omstandigheden (hoge temperatuur en/of druk).

Roestvaststaal bestaat uit een ijzerlegering die minimaal circa 13% chroom bevat. Deze hoeveelheid chroom voorkomt de vorming van roest in een niet verontreinigde atmosfeer. De hoge corrosieweerstand is het gevolg van de vorming van een dunne oxidehuid op het oppervlak, waardoor aantasting van het onderliggende staal wordt voorkomen. Wordt deze oxidehuid als gevolg van een mechanische of chemische behandeling aangetast en zijn de omstandigheden zodanig dat dit niet wordt hersteld, dan kan er lokaal corrosie optreden, terwijl de rest van het oppervlak onaangetast blijft. Bijvoorbeeld in een zure, reducerende oplossing is het voor het metaal meestal niet mogelijk om een beschermend oxidehuidje te vormen.

Op dit moment zijn er circa 200 verschillende soorten die het predikaat 'roestvast' verdienen. Elk jaar verschijnen er gemodificeerde of nieuwe legeringen. Sommige legeringen bevatten nu al bijna 30% chroom. Daarnaast wordt een groot aantal andere elementen toegevoegd om specifieke eigenschappen te verkrijgen, dan wel in verband met de fabricage.

Elementen die worden toegevoegd zijn onder andere nikkel, koolstof, titaan, aluminium, koper, zwavel of selenium.

Een van de bekendste is de door het Amerikaanse Iron and Steel Institute (AISI) opgestelde norm waarbij een bepaalde kwaliteit RVS door drie cijfers wordt aangeduid. Een andere bekende methode is de West-Duitse waarbij het RVS wordt aangeduid met behulp van een Werkstoffnummer. In de praktijk wordt men vaak geconfronteerd met de vraag in hoeverre een bepaald RVS type volgens AISI overeenkomt met een Werkstoffnummer.

AISI
INOX 316

Algemene karakteristieken van INOX 316 zijn de volgende:

- een autenitisch, chroom-nikkel-molybdeen roestvast en hittebestendig staal;
- superieure corrosieweerstand ten opzichte van de meeste andere chroom-nikkel staalsoorten in verscheidene corrosieve milieus, waaronder zeeklimaat;
- zeer goede kruipsterkte bij hoge temperaturen (tot 760°C);
- zeer bestendig tegen corrosie door zwavelzuur.

Toepassingen:

- apparatuur en onderdelen voor de chemische en de celstofindustrie;
- papier- en pulpindustrie;
- farmaceutische industrie;
- fotografische industrie;
- textielindustrie;
- kleurstoffenindustrie;
- gistingsbakken;
- zuivelfabrieken;
- bierbrouwerijen.

INOX

L'acier inoxydable est employé dans un environnement où une grande résistance contre la corrosion est exigée et où il y a des conditions extrêmes (températures élevées et/ou pression).

Il est composé d'un alliage de fer qui contient minimum 13% de chrome. Cette quantité de chrome empêche le développement de rouille dans un environnement agressif. Grâce à une mince couche d'oxyde en surface qui empêche la corrosion de l'acier, nous obtenons une grande résistance. Si cette couche est altérée, due à un traitement chimique ou mécanique, la corrosion se manifestera à ces endroits. Il satisfait aux essais de corrosion en milieu d'acide sulfurique ASTM A 262-81 E, euronorm 114.72.

Actuellement, il y a environ 200 alliages qui méritent le titre 'inoxydable'. De nouveaux alliages apparaissent tous les ans. Certains contiennent déjà à peu près 30% de chrome. En outre, beaucoup d'autres éléments sont ajoutés pour atteindre des caractéristiques spécifiques. Les éléments sont les suivants: nickel, carbone, titane, aluminium, cuivre, soufre ou sélénium.

La norme la plus connue est celle d'AISI (American Iron and Steel Institute). La qualité de l'acier inoxydable est établie par 3 chiffres. Une autre norme, allemande, stipule la qualité de l'acier inoxydable par une 'Werkstoffnummer', selon exemple ci-dessous.

AISI
INOX 316

Caractéristiques générales de l'INOX 316 :


- acier austénitique inoxydable et réfractaire en chromenickel-molybdène;
- satisfait notamment aux essais de corrosion en milieu d'acide sulfurique (norme ASTM A 262-81 E , EURONORM 114.72)
- très bonne résistance au fluage à de hautes températures (jusqu'à 760°C)
- très bonne résistance à la corrosion par acide sulfurique

Applications:

- appareils et pièces pour l'industrie de produits chimiques et de cellulose;
- l'industrie de papier et de pulpe;
- l'industrie pharmaceutique;
- l'industrie photographique;
- l'industrie de textile;
- l'industrie des colorants;
- les barges de fermentation;
- les laiteries;
- les brasseries.

INOXKBSI 60

Kabelbaan ineenschuifbaar / Chemin de câbles emboîtable

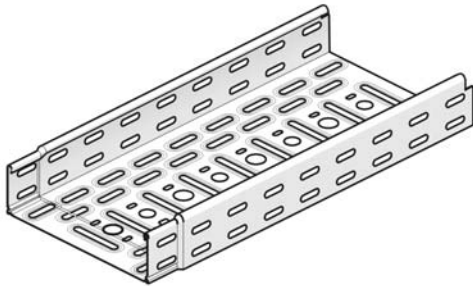

Ineenschuifbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Extrémités emboîtables
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 3000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKBSI 60*075*0.80 | 60 | 75 | 0,80 | 3000 | 1,200 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*100*0.80 | 60 | 100 | 0,80 | 3000 | 1,300 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*150*0.80 | 60 | 150 | 0,80 | 3000 | 1,600 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*200*0.80 | 60 | 200 | 0,80 | 3000 | 1,900 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*300*0.80 | 60 | 300 | 0,80 | 3000 | 2,400 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*400*1.00 | 60 | 400 | 1,00 | 3000 | 3,700 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*500*1.00 | 60 | 500 | 1,00 | 3000 | 4,500 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | - | INOXKBSI 60*600*1.00 | 60 | 600 | 1,00 | 3000 | 5,300 | 3 | ✓ | m | | | |

U vindt de uitgebreide technische informatie voor dit product aan het einde van dit hoofdstuk.

Vous trouvez de plus amples renseignements techniques concernant ce produit à la fin de ce chapitre.

INOXKG 60

Kabelbaan met gesloten bodem / Goulotte à fond lisse

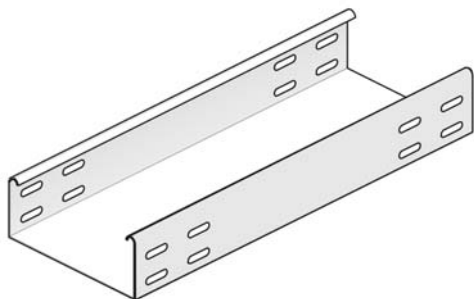

Gesloten bodem
Boordomslag

Fond lisse
Bords rabattus

Lengte/Longueur

3000 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKG 60*075*0.80 | 60 | 75 | 0,80 | 3000 | 1,400 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*100*0.80 | 60 | 100 | 0,80 | 3000 | 1,500 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*150*0.80 | 60 | 150 | 0,80 | 3000 | 1,830 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*200*0.80 | 60 | 200 | 0,80 | 3000 | 2,170 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*300*0.80 | 60 | 300 | 0,80 | 3000 | 2,770 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*400*1.00 | 60 | 400 | 1,00 | 3000 | 4,460 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*500*1.00 | 60 | 500 | 1,00 | 3000 | 5,260 | 30 | - | m | | | |
| - | - | INOXKG 60*600*1.00 | 60 | 600 | 1,00 | 3000 | 6,130 | 30 | - | m | | | |

Te bevestigen met:

A fixer avec:


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

U vindt de uitgebreide technische informatie voor dit product aan het einde van dit hoofdstuk.

Vous trouvez de plus amples renseignements techniques concernant ce produit à la fin de ce chapitre.

INOXD

Universeel deksel / Couverture universel

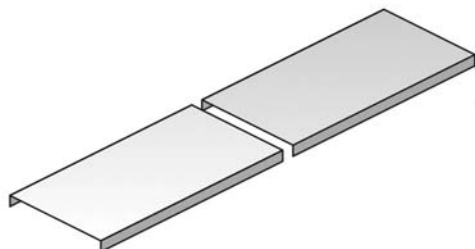

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 3000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXD 075 | - | 75 | - | 3000 | 0,500 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 100 | - | 100 | - | 3000 | 0,820 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 150 | - | 150 | - | 3000 | 1,170 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 200 | - | 200 | - | 3000 | 1,420 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 300 | - | 300 | - | 3000 | 2,100 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 400 | - | 400 | - | 3000 | 4,150 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 500 | - | 500 | - | 3000 | 5,000 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 600 | - | 600 | - | 3000 | 5,650 | 3 | - | m | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

Dekselklem DCL afzonderlijk te bestellen.
2 per meter.

Clip de couvercle DCL à commander séparément.
2 par mètre.

INOXB 90

Horizontale bocht 90° / Courbe horizontale à 90°

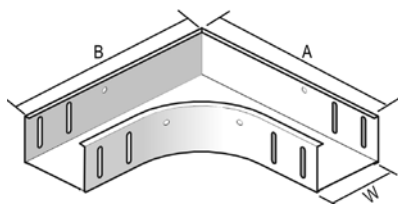

Ineenschuifbaar met de kabelgoot

Emboïtables avec le chemin de câbles.

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| W | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 280 | 305 | 355 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |
| B | 280 | 305 | 355 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 100 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXB 90*60*075 | 60 | 75 | - | - | 0,850 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*100 | 60 | 100 | - | - | 1,080 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*150 | 60 | 150 | - | - | 1,480 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*200 | 60 | 200 | - | - | 1,750 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*300 | 60 | 300 | - | - | 2,700 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*400 | 60 | 400 | - | - | 3,400 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*500 | 60 | 500 | - | - | 5,900 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 90*60*600 | 60 | 600 | - | - | 7,200 | 1 | - | st/pc | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

INOXDB 90

Deksel voor horizontale bocht 90° / Couvercle pour courbe horizontale à 90°

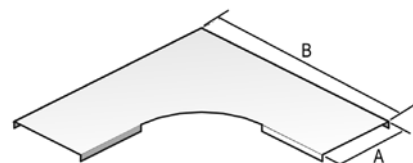

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 81 | 106 | 156 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 |
| B | 281 | 306 | 356 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 |


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 100 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDB 90*075 | - | 75 | - | - | 0,300 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*100 | - | 100 | - | - | 0,440 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*150 | - | 150 | - | - | 0,720 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*200 | - | 200 | - | - | 0,950 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*300 | - | 300 | - | - | 1,920 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*400 | - | 400 | - | - | 2,400 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*500 | - | 500 | - | - | 3,540 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDB 90*600 | - | 600 | - | - | 6,130 | 1 | - | st/pc | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |

INOXSB 90

Stijgbocht 90° / Courbe intérieure à 90°



Ineenschuifbaar met de kabelgoot

Emboîtables avec le chemin de câbles.

Radius/Rayon

100 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXSB 90*60*075 | 60 | 75 | - | - | 0,650 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*100 | 60 | 100 | - | - | 0,730 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*150 | 60 | 150 | - | - | 0,880 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*200 | 60 | 200 | - | - | 1,000 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*300 | 60 | 300 | - | - | 1,180 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*400 | 60 | 400 | - | - | 1,430 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*500 | 60 | 500 | - | - | 1,900 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXSB 90*60*600 | 60 | 600 | - | - | 2,150 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|

INOXDSB 90

Deksel voor stijgbocht 90° / Couvercle pour courbe intérieure à 90°



Radius/Rayon

100 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDSB 90*075 | - | 75 | - | - | 0,180 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*100 | - | 100 | - | - | 0,250 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*150 | - | 150 | - | - | 0,360 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*200 | - | 200 | - | - | 0,510 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*300 | - | 300 | - | - | 0,730 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*400 | - | 400 | - | - | 1,020 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*500 | - | 500 | - | - | 1,050 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDSB 90*600 | - | 600 | - | - | 1,600 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

INOXVB 90

Valbocht 90° / Courbe extérieure à 90°



Ineenschuifbaar met de kabelgoot

Emboîtables avec le chemin de câbles.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 100 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXVB 90*60*075 | 60 | 75 | - | - | 0,630 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*100 | 60 | 100 | - | - | 0,650 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*150 | 60 | 150 | - | - | 0,780 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,850 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*300 | 60 | 300 | - | - | 1,080 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*400 | 60 | 400 | - | - | 1,330 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*500 | 60 | 500 | - | - | 1,430 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXVB 90*60*600 | 60 | 600 | - | - | 1,600 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|

INOXDVB 90

Deksel voor valbocht 90° / Couvercle pour courbe extérieure à 90°



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 100 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDVB 90*60*075 | - | 75 | - | - | 0,220 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*100 | - | 100 | - | - | 0,320 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*150 | - | 150 | - | - | 0,480 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*200 | - | 200 | - | - | 0,630 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*300 | - | 300 | - | - | 0,960 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*400 | - | 400 | - | - | 1,270 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*500 | - | 500 | - | - | 1,400 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDVB 90*60*600 | - | 600 | - | - | 1,950 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

INOXAS

Aftakstuk 90° / Pièce de dérivation horizontale à 90°

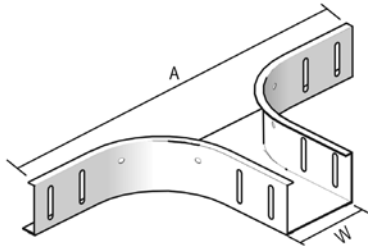

Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Emboîtables avec le chemin de câbles.

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| W | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 |

Radius/Rayon

100 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXAS 60*075 | 60 | 75 | - | - | 0,730 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*100 | 60 | 100 | - | - | 0,800 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*150 | 60 | 150 | - | - | 0,830 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,930 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*300 | 60 | 300 | - | - | 1,050 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*400 | 60 | 400 | - | - | 1,250 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*500 | 60 | 500 | - | - | 1,650 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXAS 60*600 | 60 | 600 | - | - | 1,900 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|

INOXDAS

Deksel voor aftakstuk 90° / Couvercle pour dérivation horizontale

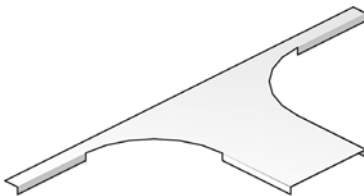

Radius/Rayon

100 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Épaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDAS 075 | - | 75 | - | - | 0,220 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 100 | - | 100 | - | - | 0,240 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 150 | - | 150 | - | - | 0,360 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 200 | - | 200 | - | - | 0,400 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 300 | - | 300 | - | - | 0,680 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 400 | - | 400 | - | - | 0,750 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 500 | - | 500 | - | - | 0,980 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDAS 600 | - | 600 | - | - | 1,130 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

INOXT

T-stuk / Pièce en T

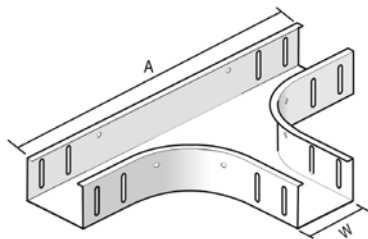

Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Emboîtables avec le chemin de câbles.

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| W | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 |


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 100 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXT 60*075 | 60 | 75 | - | - | 1,300 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*100 | 60 | 100 | - | - | 1,450 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*150 | 60 | 150 | - | - | 1,850 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*200 | 60 | 200 | - | - | 2,100 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*300 | 60 | 300 | - | - | 2,950 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*400 | 60 | 400 | - | - | 3,900 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*500 | 60 | 500 | - | - | 6,800 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXT 60*600 | 60 | 600 | - | - | 8,100 | 1 | - | st/pc | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

INOXDT

Deksel voor T-stuk / Couvercle pour pièce en T

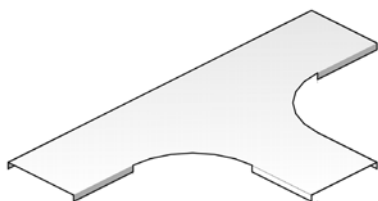


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 100 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDT 075 | - | 75 | - | - | 0,480 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 100 | - | 100 | - | - | 0,620 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 150 | - | 150 | - | - | 0,910 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 200 | - | 200 | - | - | 1,270 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 300 | - | 300 | - | - | 2,160 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 400 | - | 400 | - | - | 2,950 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 500 | - | 500 | - | - | 5,500 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDT 600 | - | 600 | - | - | 7,200 | 1 | - | st/pc | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |

INOXKR

Kruisstuk / Pièce en croix



Ineenschuifbaar met de kabelbaan

Emboîtables avec le chemin de câbles.

Radius/Rayon

100 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKR 60*075 | 60 | 75 | - | - | 1,650 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*100 | 60 | 100 | - | - | 1,750 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*150 | 60 | 150 | - | - | 2,100 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*200 | 60 | 200 | - | - | 2,300 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*300 | 60 | 300 | - | - | 3,800 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*400 | 60 | 400 | - | - | 4,700 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*500 | 60 | 500 | - | - | 7,300 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKR 60*600 | 60 | 600 | - | - | 8,800 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|

INOXDKR

Deksel voor kruisstuk / Couverture pour pièce en croix



Radius/Rayon

100 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDKR 075 | - | 75 | - | - | 0,700 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 100 | - | 100 | - | - | 0,770 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 150 | - | 150 | - | - | 1,160 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 200 | - | 200 | - | - | 1,590 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 300 | - | 300 | - | - | 2,480 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 400 | - | 400 | - | - | 5,000 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 500 | - | 500 | - | - | 6,700 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXDKR 600 | - | 600 | - | - | 8,300 | 1 | - | st/pc | | | |


Te bevestigen met:

A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

INOXDS 60

Scharnierende koppelplaat / Eclisse articulée



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXDS 60 | 60 | - | - | - | 0,130 | 50 | - | st/pc | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|

INOXSLOS 60

Scheidingsschot los / Cloison de séparation séparée



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXSLOS 60 | 60 | - | - | 3000 | 0,510 | 3 | - | m | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|-------------|---|---|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|

INOXV 60*200

Koppelplaat / Eclisse





Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVF 60

Draadgoot voor zware last / Chemin de câbles en fil, charges lourdes

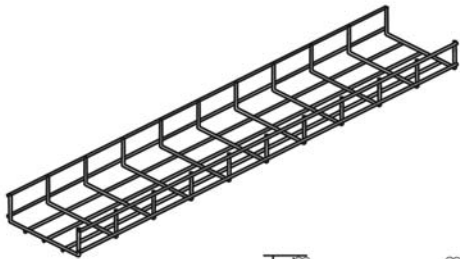

Raster : 50*100 mm
Draad : 5,00 mm

Maille : 50*100 mm
Fil : 5,00 mm

Lengte/Longueur

3000 mm

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | INOXVF 60*050 | 60 | 50 | - | 3000 | 0,690 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | INOXVF 60*100 | 60 | 100 | - | 3000 | 1,010 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | INOXVF 60*150 | 60 | 150 | - | 3000 | 1,200 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | INOXVF 60*200 | 60 | 200 | - | 3000 | 1,390 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | INOXVF 60*300 | 60 | 300 | - | 3000 | 1,760 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | INOXVF 60*400 | 60 | 400 | - | 3000 | 2,650 | 3 | ✓ | m | | | |
| - | INOXVF 60*500 | 60 | 500 | - | 3000 | 3,810 | 3 | ✓ | m | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|---|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | INOXKPVF | 60 | - | - | - | 0,100 | 30 | ✓ | st/pc | | | |
| - | INOXVFK | - | - | - | - | 0,020 | 50 | ✓ | st/pc | | | |
| - | INOXVFKS | 60 | - | - | - | 0,270 | 30 | ✓ | st/pc | | | |

U vindt de uitgebreide technische informatie voor dit product aan het einde van dit hoofdstuk.

Vous trouvez de plus amples renseignements techniques concernant ce produit à la fin de ce chapitre.

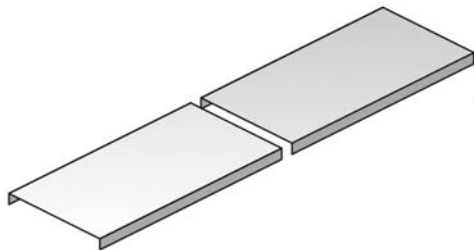INOXD
Universeel deksel / Couvercle universel


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 3000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXD 075 | - | 75 | - | 3000 | 0,500 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 100 | - | 100 | - | 3000 | 0,820 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 150 | - | 150 | - | 3000 | 1,170 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 200 | - | 200 | - | 3000 | 1,420 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 300 | - | 300 | - | 3000 | 2,100 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 400 | - | 400 | - | 3000 | 4,150 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 500 | - | 500 | - | 3000 | 5,000 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXD 600 | - | 600 | - | 3000 | 5,650 | 3 | - | m | | | |

| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | DCLVF | - | - | - | - | 0,005 | 100 | ✓ | st/pc | | | |

Dekselklem DCLVF afzonderlijk te bestellen.
2 per meter.

Clip de couvercle DCLVF à commander séparément.
2 par mètre.


DCLVF
Clipsbare dekselklem VF/VFL / Attache couvercle clipsable VF/VFL


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |
|-------------------------|-----------------------|

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | DCLVF | - | - | - | - | 0,005 | 100 | ✓ | st/pc | | | |

INOXKPVF

Clipsbare koppelplaat / Eclisse clipsable



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXKPVF | 60 | - | - | - | 0,100 | 30 | ✓ | st/pc | | | |

Voor een snelle montage zonder bouten en moeren, enkel voor INOXVF 60.

Montage rapide sans vis et écrous, uniquement pour INOXVF 60.

INOXVFK

Koppelklem / Agrafe




Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFK | - | - | - | - | 0,020 | 50 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVFKK 25

Koppelklem / Agrafe




Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFKK 25 | - | - | - | 25 | 0,020 | 200 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVFKG 30

Koppelklem / Agrafe




Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFKG 30 | - | - | - | 30 | 0,020 | 200 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVFKS

Steunkoppelplaat / Eclisse support



Voor een maximale stevigheid en veiligheid

Pour une solidité et sécurité maximale

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFKS | 60 | - | - | - | 0,270 | 30 | ✓ | st/pc | | | |

Rondkopbout en moer inclusief.

Vis à tête ronde et écrou inclus.

INOXVFCB

Centrale ophangbeugel / Etrier central



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/set | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFCB | - | - | - | - | 0,070 | 24 | ✓ | set | | | |

Per set (2stuks)

 Toepasbaar bij draadgoten INOXVF 60*100 en INOXVF 60*150.
 Draadstang INOXTIM 6 of INOXTIM 8 en moer INOXM 6 of INOXM 8 afzonderlijk te bestellen.


Le jeu (2 pièces).

Pour la fixation centrale de gouttières INOXVF 60*100 et INOXVF 60*150.

Tige filetée INOXTIM 6 ou INOXTIM 8 et écrou INOXM 6 ou INOXM 8 à commander séparément.

INOXVFM

Muurbeugel / Etrier mural



Voor bevestiging aan de wand

Pour la fixation au mur


Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFM | - | - | - | - | 0,030 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVFMM

Muur- en montagebeugel / Etrier de montage/mural


 Dubbel gebruik : montage van
contactdozen en muurbevestiging

 Polyvalent : montage des boîtes de
contact et fixation au mur

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFMM | 60 | - | - | - | 0,080 | 20 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVFO

Ophangbeugel / Etrier de suspension



Voor draadstang-ophanging INOXM6/M8

Pour fixation par tige filetée INOXM6/M8

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXVFO | - | - | - | - | 0,030 | 12 | ✓ | st/pc | | | |

Draadstang INOXTIM 6 of INOXTIM 8 afzonderlijk te bestellen.

Tige filetée INOXTIM 6 ou INOXTIM 8 à commander séparément.

INOXVMB

Vloer- en muurbeugel / Etrier pour montage mural ou au sol

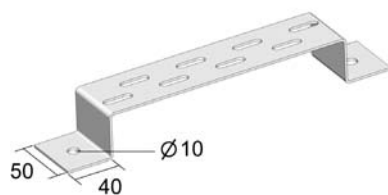

Geschikt voor gebruik als vloer-, muur- en ophangbeugel

S'utilise comme étrier de suspension, étrier mural et embase de sol

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXVMB 100 | 40 | 100 | 2,00 | - | 0,190 | 30 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXVMB 150 | 40 | 150 | 2,00 | - | 0,220 | 30 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXVMB 200 | 40 | 200 | 2,00 | - | 0,260 | 30 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXVMB 300 | 40 | 300 | 2,00 | - | 0,330 | 30 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXVMB 400 | 40 | 400 | 2,00 | - | 0,390 | 30 | ✓ | st/pc | | | |

Wandbeugel te monteren met INOXVFK.

Etrier mural à fixer avec INOXVFK.

INOXKL

Kabelladder / Echelle à câbles

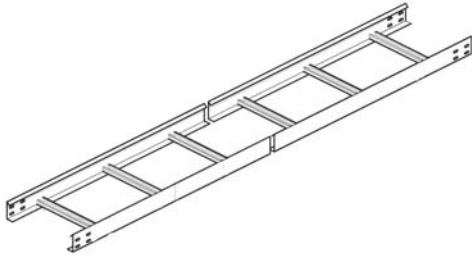

Langsligger: L-profiel
C-sporten

Longerons : profil en L
Echelons en C

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nuttige binnelhoogte/Hauteur utile | 45 mm |
| Sportafstand/Distance échelons | 300 mm |
| Lengte/Longueur | 3000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKL 60*200 | 60 | 200 | - | 3000 | 2,370 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXKL 60*300 | 60 | 300 | - | 3000 | 2,570 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXKL 60*400 | 60 | 400 | - | 3000 | 2,770 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXKL 60*500 | 60 | 500 | - | 3000 | 2,970 | 3 | - | m | | | |
| - | - | INOXKL 60*600 | 60 | 600 | - | 3000 | 3,200 | 3 | - | m | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|---|-------|----|---|-------|--|--|--|

U vindt de uitgebreide technische informatie voor dit product aan het einde van dit hoofdstuk.

Vous trouvez de plus amples renseignements techniques concernant ce produit à la fin de ce chapitre.

INOXKLB

Horizontale bocht voor INOXKL / Courbe horizontale pour INOXKL




| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 600 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKLB 60*200 | 60 | 200 | - | - | 2,900 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLB 60*300 | 60 | 300 | - | - | 3,600 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLB 60*400 | 60 | 400 | - | - | 4,200 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLB 60*500 | 60 | 500 | - | - | 4,600 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLB 60*600 | 60 | 600 | - | - | 5,050 | 1 | - | st/pc | | | |

| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|----|-----|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXKLT

T-stuk voor INOXKL / Pièce en T pour INOXKL

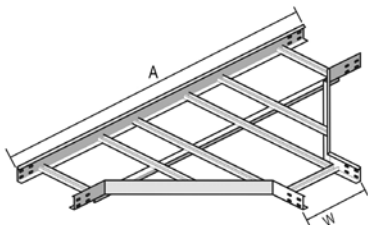

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| W | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 600 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKLT 60*200 | 60 | 200 | - | - | 5,400 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLT 60*300 | 60 | 300 | - | - | 5,800 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLT 60*400 | 60 | 400 | - | - | 6,500 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLT 60*500 | 60 | 500 | - | - | 6,900 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLT 60*600 | 60 | 600 | - | - | 8,600 | 1 | - | st/pc | | | |

| Te bevestigen met: A fixer avec: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|----|-----|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXKLK

Kruisstuk voor INOXKL / Pièce en croix pour INOXKL



| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| W | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Radius/Rayon | 600 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKLK 60*200 | 60 | 200 | - | - | 8,200 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLK 60*300 | 60 | 300 | - | - | 8,900 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLK 60*400 | 60 | 400 | - | - | 9,800 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLK 60*500 | 60 | 500 | - | - | 10,800 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLK 60*600 | 60 | 600 | - | - | 11,400 | 1 | - | st/pc | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXKLVB

Val- en stijgbocht voor INOXKL / Courbe intérieur/extérieur pour INOXKL



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |
|-------------------------|-----------------------|


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXKLVB 60*200 | 60 | 200 | - | - | 3,700 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLVB 60*300 | 60 | 300 | - | - | 4,000 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLVB 60*400 | 60 | 400 | - | - | 4,200 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLVB 60*500 | 60 | 500 | - | - | 4,600 | 1 | - | st/pc | | | |
| - | - | INOXKLVB 60*600 | 60 | 600 | - | - | 4,900 | 1 | - | st/pc | | | |

Te bevestigen met:
A fixer avec:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|----|----|-------|-----|---|-------|--|--|--|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXV 60*200 | 60 | 200 | - | - | 0,090 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXAB 60

Afstandsbeugel voor INOXKL / Support d'entrouse vertical pour INOXKL



Voor verticale plaatsing van de kabelladder

Pour positionnement vertical de l'échelle à câbles

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXAB 60 | - | - | - | - | 0,230 | 1 | ✓ | st/pc | | | |

INOXBK

Bevestigingsklem voor INOXKL / Etrier de console pour INOXKL



Voor de bevestiging van de kabelladder op de console

Pour la fixation de l'échelle à câbles sur la console

Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXBK | - | - | - | - | 0,020 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

Aantal : 2 per console.

Nombre : 2 par console.

INOXPB

Plafondbeugel / Etrier de plafond




Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - INOXPB | 70 | - | - | - | 0,100 | 20 | ✓ | st/pc | | | |

INOXVOMEGA

Verbindingsstuk / Pièce pour renforcer


 Stand. Uitv./Exec. Std. Inox/Acier Inoxydable


| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXVOMEGA | - | - | - | 0,060 | 10 | ✓ | st/pc | | | |

Voor montage aan de wand 1 stuk, voor dubbele montage 2 stukken, rug aan rug.

Une seule pièce pour montage au mur, deux pour double montage, dos à dos.

INOXCOMEGA 290

Open ophangbeugel / Etrier ouvert


 Stand. Uitv./Exec. Std. Inox/Acier Inoxydable


| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXCOMEGA 290*100 | 290 | 100 | - | 0,520 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*150 | 290 | 150 | - | 0,560 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*200 | 290 | 200 | - | 0,620 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*300 | 290 | 300 | - | 0,820 | 6 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXCOMEGA 290*400 | 290 | 400 | - | 0,930 | 6 | ✓ | st/pc | | | |

Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang INOXTIM 8 of INOXTIM 10.
 Bevestiging van kabelbaan dmv INOXVM 6*20.
 Bij montage gebruik maken van de INOXVOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée INOXTIM 8 ou INOXTIM 10. Fixation du chemin de câbles par INOXVM 6*20.
 Pour montage, employez INOXVOMEGA pour éviter la compression du profil.

INOXLOMEGA 150

Konsole / hangsteun / Console / pendent



Stand. Uitv./Exec. Std. Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXLOMEGA 150*100 | 150 | 100 | - | - | 0,300 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*150 | 150 | 150 | - | - | 0,320 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*200 | 150 | 200 | - | - | 0,340 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*300 | 150 | 300 | - | - | 0,490 | 6 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*400 | 150 | 400 | - | - | 0,540 | 6 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*500 | 150 | 500 | - | - | 0,640 | 6 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXLOMEGA 150*600 | 150 | 600 | - | - | 0,770 | 6 | ✓ | st/pc | | | |

Bij montage gebruik maken van de INOXVOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.


Pour montage, employez le INOXVOMEGA pour éviter la compression du profil.

INOXWK

Gelaste wandkonsole / Console soudée pour montage mural

Voor rechtstreekse bevestiging op de wand en ook voor bevestiging op hangsteun

Pour fixation directe au mur et aussi aux pendants.

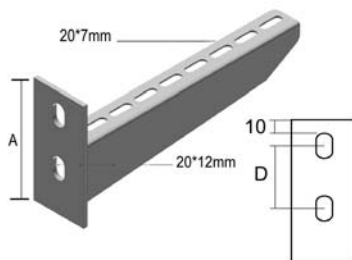

| Breedte Largeur | Max. belasting (in daN) Charge max. (en daN) | A | D |
|--------------------|---|-------|------|
| 100 | 360 | 106,5 | 46,5 |
| 150 | 300 | 112 | 52 |
| 200 | 240 | 116 | 56 |
| 300 | 250 | 125 | 65 |
| 400 | 260 | 134 | 74 |
| 500 | 220 | 142,5 | 82,5 |
| 600 | 180 | 150 | 90 |

Stand. Uitv./Exec. Std. Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXWK 100 | - | 100 | - | - | 0,300 | 24 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXWK 150 | - | 150 | - | - | 0,360 | 24 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXWK 200 | - | 200 | - | - | 0,430 | 24 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXWK 300 | - | 300 | - | - | 0,730 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXWK 400 | - | 400 | - | - | 0,880 | 12 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXWK 500 | - | 500 | - | - | 1,300 | 6 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXWK 600 | - | 600 | - | - | 1,600 | 6 | ✓ | st/pc | | | |

Bij bevestiging op de hangsteun, bestel de nodige bevestigings-elementen apart: glijmoer INOXGM 41 M 10 en drukkout INOXB 10*20.

Max. Belasting (in daN): Gelijkmatig verdeelde belasting (UDL) over volledige breedte van de beugels.

Pour fixation sur pendent, commandez les éléments de fixation séparément : plaque taraudée INOXGM 41 M 10 et vis INOXB 10*20.

Charge max. (en daN): Charge répartie uniformément (CRU) sur toute la largeur des supports suspendus.

INOXHSLE

Enkele hangsteun / Pendart simple



Voor enkelzijdige ophanging van
konsoles.
Profiel : INOXMP 41*21
Gelaste kopplaat : 120 mm x 120 mm

Pour fixation de plusieurs consoles d'un
seul côté.
Profil : INOXMP 41*21
Plaque de tête soudée : 120 x 120 mm

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 200 - 1200 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXHSLE 200 | - | - | - | 200 | 0,740 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 300 | - | - | - | 300 | 0,850 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 400 | - | - | - | 400 | 1,010 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 500 | - | - | - | 500 | 1,130 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 600 | - | - | - | 600 | 1,230 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 800 | - | - | - | 800 | 1,450 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 1000 | - | - | - | 1000 | 1,750 | 1 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXHSLE 1200 | - | - | - | 1200 | 1,950 | 1 | ✓ | st/pc | | | |

Glijmoeren INOXGM 41 M 10 en drukkbout INOXB 10*20 toepassen.

Plaque taraudée INOXGM 41 M 10 et vis à métaux INOXB 10*20 à utiliser.

INOXMP 41*21*2.50 SL

Montageprofiel / Rail de montage en C 41 perforé




| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 6000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXMP 41*21*2.50*6 SL | 41 | 21 | 2,50 | 6000 | 1,850 | 6 | ✓ | m | | | |

INOXMP 41*41*2.50 SL

Montageprofiel / Rail de montage en C 41 perforé



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 6000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXMP 41*41*2.50*6 SL | 41 | 41 | 2,50 | 6000 | 2,700 | 6 | ✓ | m | | |

INOXTIM

Draadstang (DIN 975) / Tige filetee (DIN 975)



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lengte/Longueur | 2000 mm |
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |

| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/m | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXTIM 6 | - | - | M6 | 2000 | 0,170 | 200 | ✓ | m | | |
| - | - | INOXTIM 8 | - | - | M8 | 2000 | 0,310 | 200 | ✓ | m | | |
| - | - | INOXTIM 10 | - | - | M10 | 2000 | 0,460 | 200 | ✓ | m | | |

INOXVM

Zelfborgende moer en bout / Ecrou et boulon autobloquant



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand. Uitv./Exec. Std. | Inox/Acier Inoxydable |
|-------------------------|-----------------------|


| 1 | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXVM 6*10 | - | - | M6 | 10 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | |
| - | - | INOXVM 6*20 | - | - | M6 | 20 | 0,020 | 250 | ✓ | st/pc | | |

Enkel te bestellen per 250 stuks.

A commander seulement par 250 pcs.

INOXGM

Glijmoer GM41/M12 / Ecrou coulissant GM41/M12



Voor traploze bevestiging van de consoles aan de hangsteun.
Te gebruiken bij de profielen INOXMP 41*21 en INOXMP 41*41.

Pour fixation des consoles aux pendants.
Montage avec des profils INOXMP 41*21 et INOXMP 41*41.


Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXGM 41 M 6 | - | - | M6 | - | 0,030 | 48 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXGM 41 M 8 | - | - | M8 | - | 0,030 | 48 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXGM 41 M 10 | - | - | M10 | - | 0,040 | 48 | ✓ | st/pc | | | |

INOXB

Bout (DIN 933) / Boulon (DIN 933)



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXB 6*20 | - | - | M6 | 20 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 6*30 | - | - | M6 | 30 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 8*20 | - | - | M8 | 20 | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 8*30 | - | - | M8 | 30 | 0,020 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 10*20 | - | - | M10 | 20 | 0,020 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXB 10*30 | - | - | M10 | 30 | 0,030 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

Enkel te bestellen per 250 stuks.

A commander seulement par 250 pcs.

INOXM

Moer (DIN 934) / Ecrou (DIN 934)



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXM 6 | - | - | M6 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXM 8 | - | - | M8 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXM 10 | - | - | M10 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

Enkel be bestellen per 250 stuks.

A commander seulement par 250 pcs.

INOXCRO

Vlakke sluitring (DIN 9021) / Rondelle large (DIN 9021)



Stand. Uitv./Exec. Std.

Inox/Acier Inoxydable


| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXCRO 6 | - | - | M6 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXCRO 8 | - | - | M8 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXCRO 10 | - | - | M10 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

Enkel te bestellen per 250 stuks.

A commander seulement par 250 pcs.

INOXRO

Sluitring (DIN 125-1 A) / Rondelle (DIN 125-1 A)



Stand. Uitv./Exec. Std.


Inox/Acier Inoxydable

| 1 | | Artikel Référence | Hoogte Hauteur | Breedte Largeur | Dikte Epaisseur | Lengte Longueur | kg/st kg/pc | Aantal Nombre | Stock Magasin | Eenheid Unité | Opt. 1 € | Opt. 2 € | Stand € |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| - | - | INOXRO 6 | - | - | M6 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXRO 8 | - | - | M8 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |
| - | - | INOXRO 10 | - | - | M10 | - | 0,010 | 250 | ✓ | st/pc | | | |

Te bestellen per 250 stuks.

A commander par 250 pcs.

INOXKBSI 60

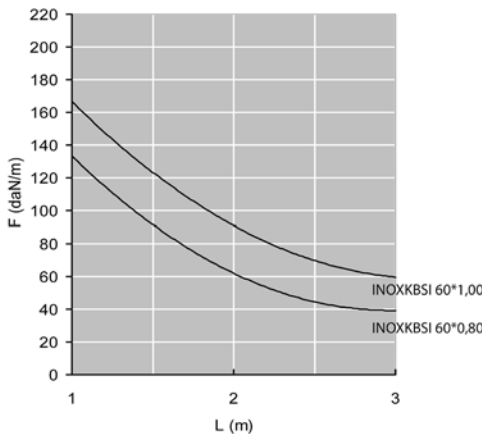

BELASTINGSDIAGRAM

Diagramm geldig voor INOXKBSI 60. Deze grafiek geeft de maximale doorbuiging en maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100


DIAGRAMME DE CHARGE

Courbe valable pour INOXKBSI 60. Ce graphique indique la flèche maximale et la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

INOXKG 60

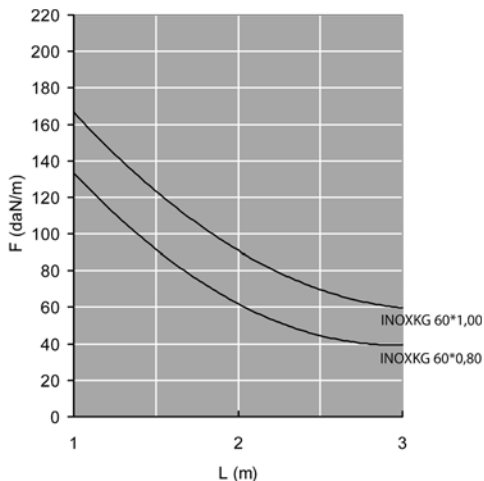

BELASTINGSDIAGRAM

Diagramm geldig voor INOXKG 60. Deze grafiek geeft de maximale doorbuiging en maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100


DIAGRAMME DE CHARGE

Courbe valable pour INOXKG 60. Ce graphique indique la flèche maximale et la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

INOXVF 60

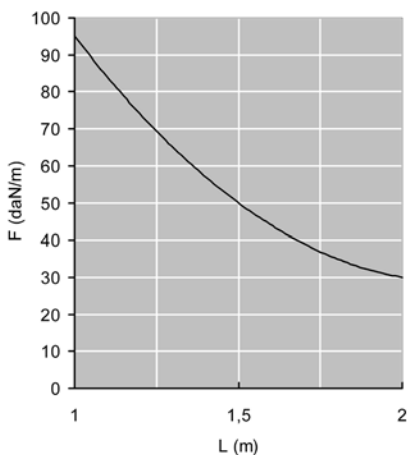

BELASTINGSDIAGRAM

Diagramm geldig voor INOXVF 60. Deze grafiek geeft de maximale doorbuiging en maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100


DIAGRAMME DE CHARGE

Courbe valable pour INOXVF 60. Ce graphique indique la flèche maximale et la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

INOXKL

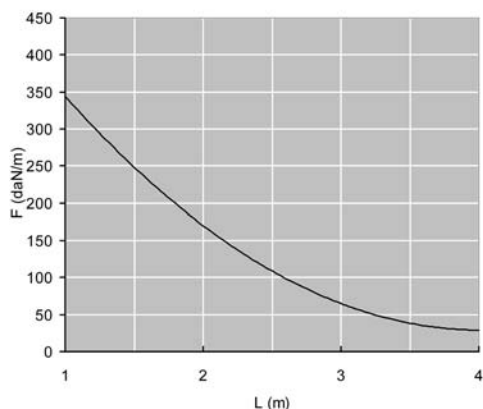

BELASTINGSDIAGRAM

Diagram geldig voor INOXKL 60. Deze grafiek geeft de maximale doorbuiging en maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

DIAGRAMME DE CHARGE

Courbe valable pour INOXKL 60. Ce graphique indique la flèche maximale et la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

